



**18W**



**18W REEMPLAZA  
32W FLUORESCENTE**

**>40%**  
AHORROS DE ENERGÍAS




**LISTED**



### Características clave y beneficios

- Omnidireccional: ángulo de haz de 180°
- 125LPW de alta eficiencia
- >40% de ahorro de energía en comparación con el tubo fluorescente
- Excelente consistencia de color y CRI
- Aprobado por UL para ubicación húmeda<sup>1</sup>
- Larga vida
- Fácil de instalar: Plug and Play
- Adecuado para usar en accesorios abiertos o totalmente cerrados
- Sin emisión UV
- Se puede maximizar el ahorro de energía con sensores de ocupación
- Listado por UL y compatible con FCC<sup>2</sup>
- Sin mercurio
- Certificado DLC<sup>3</sup>




### Aplicaciones

- Iluminación general
- Iluminación de la enseña
- Vitrina
- Estacionamiento
- Túneles



#### DIMENSIONES

	L	D
18W	48in (1213mm)	Ø1.1in (28mm)

 BASE TIPO **G13**

 VIDA **50.000Hrs**

 MULTI-VOLTAJE **120-277V~**

 IRC **80**

 **NO DIMEABLE**

MODEL	18TTA840BA180EN	18TTA841BA180EN	18TTA850BA180EN
ITEM No.	90810	80016	80017
WATTAGE (W)	18	18	18
VOLTAGE (V~)	120-277	120-277	120-277
FREQUENCY (Hz)	60	60	60
POWER FACTOR	>0.9	>0.9	>0.9
REPLACING	32W FLUORESCENT TUBULAR (>40% ENERGY SAVINGS)	32W FLUORESCENT TUBULAR (>40% ENERGY SAVINGS)	32W FLUORESCENT TUBULAR (>40% ENERGY SAVINGS)
COLOR TEMPERATURE (CCT)	BRIGHT WHITE 4000K	BRIGHT WHITE 4100K	DAYLIGHT 5000K
LUMENS (lm)	1800	2200	2200
EFFICACY (LPW)	122.2	122.2	122.2
CRI	80	80	80
BASE	G13	G13	G13
BEAM ANGLE (°)	180	180	180
LIFE (Hrs)	50000	50000	50000
DIMMABLE	NO	NO	NO
TEMP. RATING (°C)	-20°C~40°C	-20°C~40°C	-20°C~40°C
THD	<20%	<20%	<20%
WARRANTY	5 YEARS	5 YEARS	5 YEARS
WEIGHT	0.56lb (0.255kg)	0.56lb (0.255kg)	0.56lb (0.255kg)
MOL X DIAMETER	D.1.1in x H.47.7in (D.28mm x H.1213mm)	D.1.1in x H.47.7in (D.28mm x H.1213mm)	D.1.1in x H.47.7in (D.28mm x H.1213mm)
BARCODE	489708282874	811037030164	811037030171
INNER PACKAGE QUANTITY	10	10	10
OUTER PACKAGE QUANTITY	30	30	30



### Información de aplicación

<sup>1</sup>Se puede usar al aire libre cuando está protegido de los elementos. Resiste la humedad en interiores / exteriores.




<sup>2</sup>El producto cumple con las normas y regulaciones UL y FCC. Consulte la certificación en: <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>. Búsqueda de: KIAN TECH LLC.

Model: 18TTA840BA180EN

Model: 18TTA841BA180EN

Model: 18TTA850BA180EN

### Curva de distribución de luz [Unidad:cd]

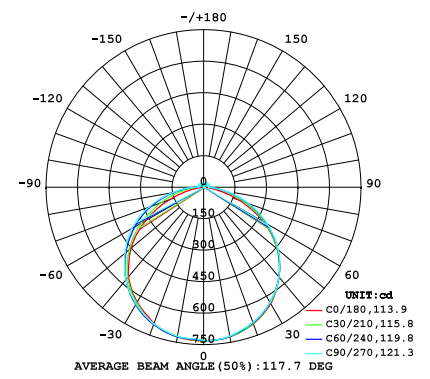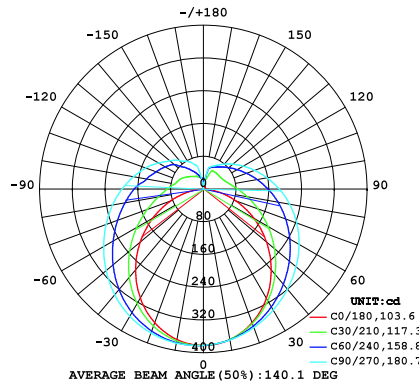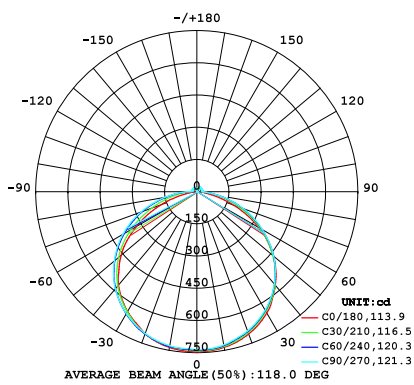

### Curva de distancia Lux [Unidad:lx]

