



CATÁLOGO 2020





“

Atender las expectativas de iluminar ambientes con productos económicos, modernos, amigables con la naturaleza y accesibles al mercado latinoamericano, comprometiéndose a desarrollar acciones que impacten positivamente la vida de los colaboradores en la Sociedad.

”




Con el objetivo de cumplir la misión propuesta, contamos con una cartera completa de productos y soluciones inteligentes para el punto de venta, ofreciendo opciones para los diversos segmentos de mercado, entre ellos el de Material Eléctrico, Supermercados y Home Center.


Con sede en el Estado de Río de Janeiro - Brasil, la empresa atiende todo el territorio brasileño a través de su equipo de representantes. Cuenta con oficinas comerciales ubicadas en Río de Janeiro y Sao Paulo - Brasil. Son más de 300 colaboradores capacitados para atender las necesidades de nuestros clientes con rapidez y agilidad, garantizando así la puntualidad en la entrega de sus productos.

Consciente de la importancia de su responsabilidad con el ambiente, KIAN se centra en productos sostenibles, dotados de más durabilidad y eficiencia energética, que ayudan a disminuir el consumo de recursos naturales y que minimizan el impacto en el medio ambiente. El nuevo Centro de Distribución de Kian adoptó el concepto Green Building y fue concebido bajo las mejores prácticas sostenibles de construcción civil, obteniendo la máxima eficiencia en los procesos.

Con un sistema gerencial moderno y un equipo de expertos con pasión por la iluminación, Kian también presenta su nueva línea de luminarias y lámparas LED.

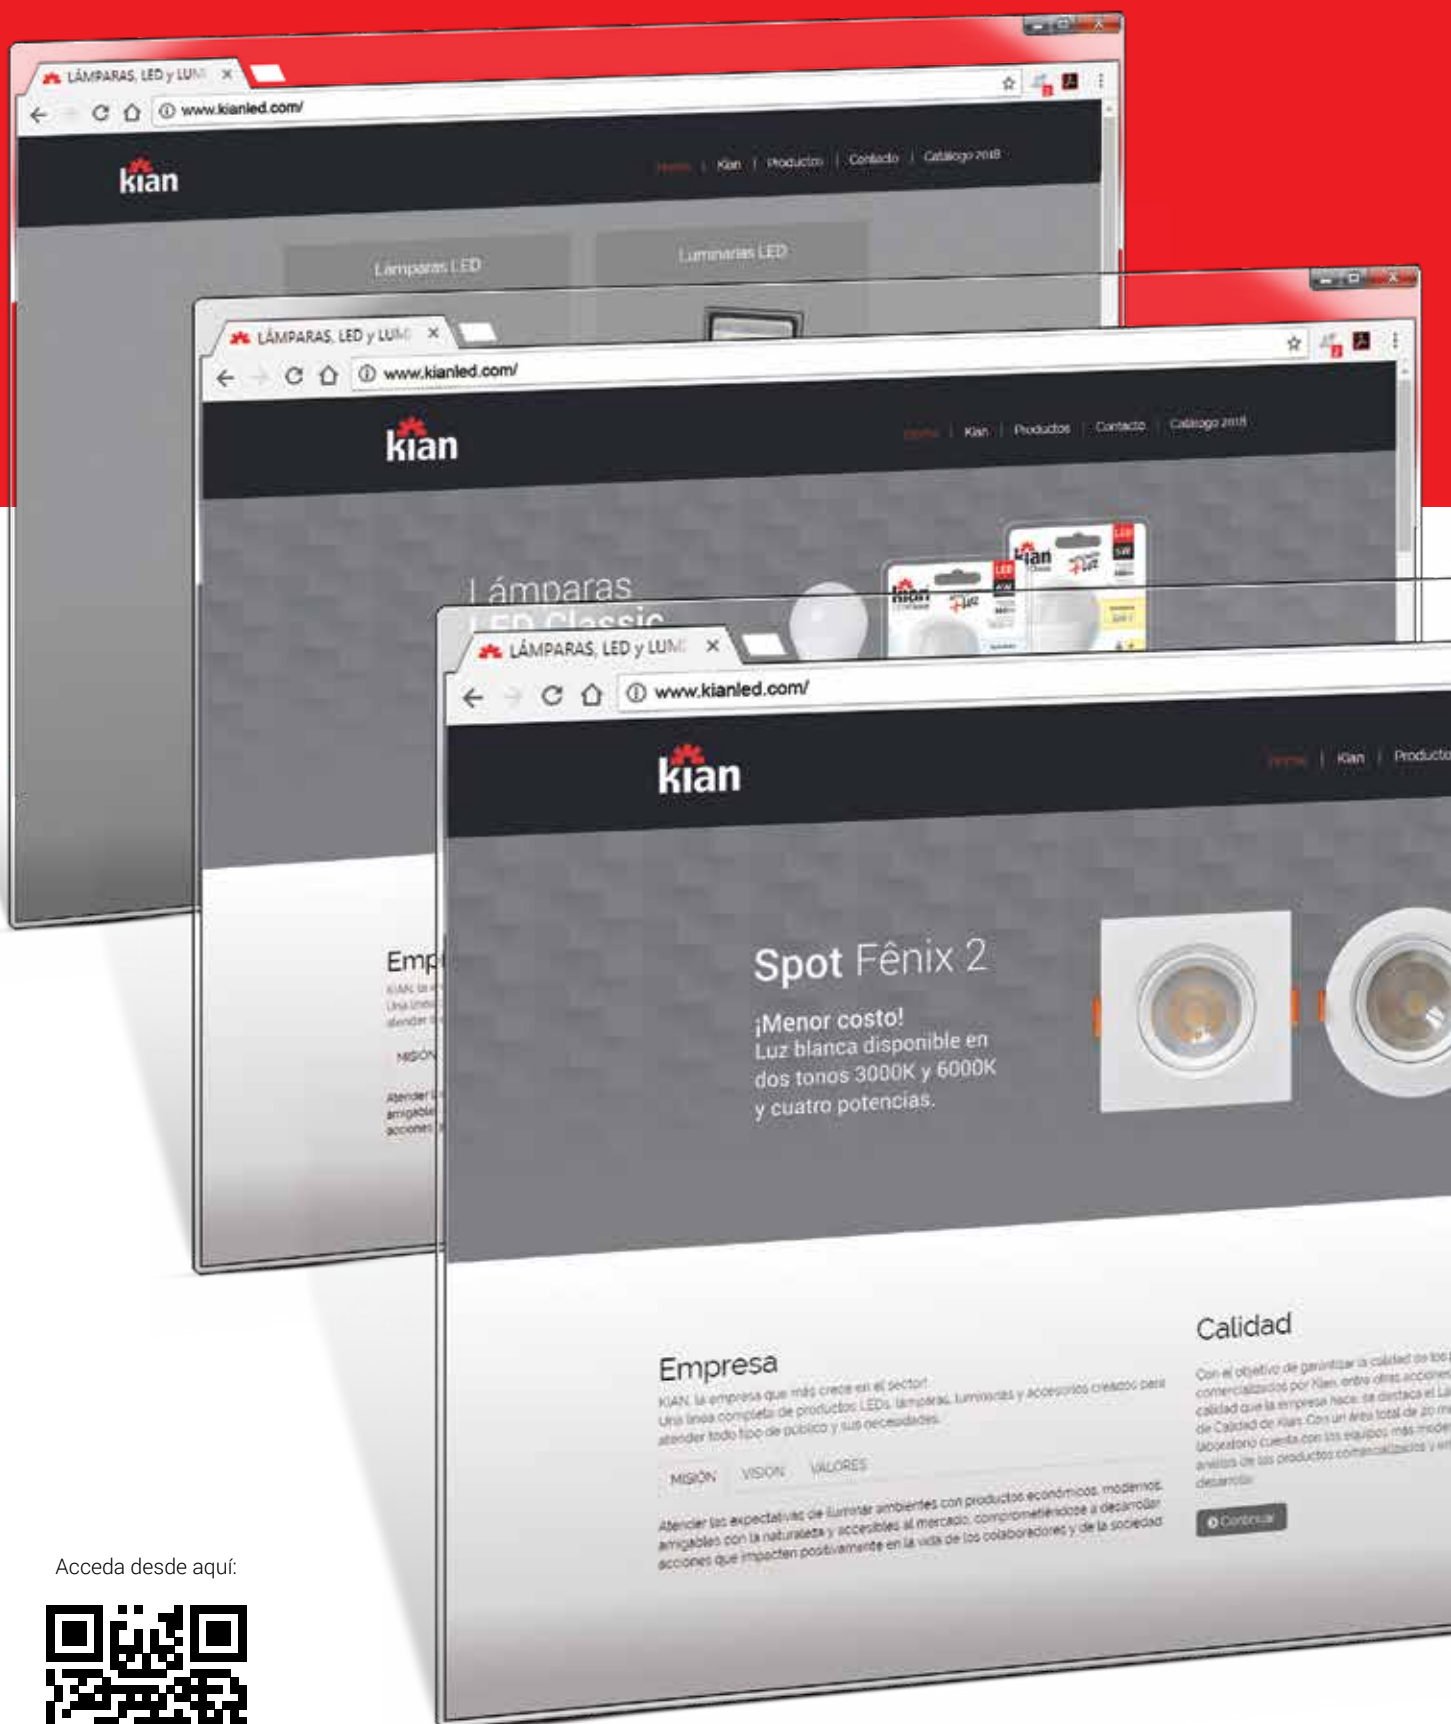

Acceda desde aquí:



Más moderno y intuitivo

Con la nueva interfaz de nuestro sitio WEB, usted encontrará su necesidad de manera mas rápida y sencilla.



Visite nuestro nuevo sitio WEB www.kianled.com

Siguiendo las tendencias actuales del mercado y teniendo como objetivo fundamental ofrecer siempre lo mejor a sus clientes y colaboradores, Kian desarrolló un nuevo sitio para actualizar uno de los principales canales de

comunicación entre la empresa y el público (externo e interno). Con una interfaz sencilla y simplificada, el sitio WEB Kian ofrece una nueva experiencia de navegación y fácil acceso en cualquier equipo.



**kian**

“

Construimos un laboratorio exclusivo que asegura la máxima calidad de todos los productos comercializados y desarrollados por nosotros, así garantizamos la satisfacción de nuestros clientes y la confianza en nuestros proveedores.

”



Kían Iluminación inauguró en el 2017, un moderno y bien equipado laboratorio de calidad en un área total de 105 m² confiriendo a sus clientes la máxima confiabilidad en todos los productos comercializados y en desarrollo.

A través de un equipo de técnicos y equipos de alta precisión, el laboratorio de calidad de Kían se encuentra plenamente capacitado para realizar pruebas de alto grado de importancia, tales como:

- Medición de características eléctricas, como potencia, color, corriente, factor de potencia, distorsión armónica entre otros.
- Medición características fotométricas, midiendo aspectos cuantitativos y cualitativos de la luz, tales como: IRC, espectro luminoso, flujo luminoso, SDCM, etc.
- Análisis de las características constructivas del producto, analizando los puntos críticos de la temperatura de operación, donde altas temperaturas en determinados productos pueden reducir bruscamente su tiempo de vida.
- Aspectos de seguridad, como rigidez dieléctrica y resistencia de aislamiento, aplicando tensiones elevadas por períodos determinados, garantizando así la seguridad de los usuarios y de las instalaciones.
- Durabilidad y comportamiento en operación, que en condiciones predeterminadas permite evaluar si el producto cumplirá con los requisitos de durabilidad.




kian

¡Visite nuestro showroom!



Kian Iluminación posee en su sede en el Estado de Río de Janeiro - Brasil, un showroom de productos, ofreciendo a todos sus clientes la oportunidad de ver las últimas soluciones de iluminación disponibles para los sectores minorista, comercial, industrial, ambientes externos y domésticos. Son más de 400 productos expuestos en un área de 127m² presentados en ambientes con buen gusto, sofisticación y calidad, características representadas por la marca Kian. Con el uso de vatímetros, especialmente instalados en cada ambiente, es posible comparar para una misma aplicación, diferentes soluciones con diferentes tecnologías, temperaturas de color,

la posibilidad de comparar de manera inmediata una solución Led con una tradicional.

Siempre frente a las tendencias de mercado, en consonancia con los requisitos de economía, sostenibilidad y productividad, Kian hace la diferencia con destaque para su línea de lámparas y luminarias LED.

Cambia el modo que usted mira las cosas y las cosas que usted mira cambiarán.



Cómo encontrar lo que usted necesita en nuestro Catálogo paso a paso:

1 - Encuentre la sección:

Las secciones se dividen en tres clases de productos.

Lámparas: En Rojo 
Luminarias: En Verde 

2 - Defina la Tecnología:

Todas las secciones están divididas en 2 tipos de Tecnologías.

LED: En Azul 
Convencional: En Amarillo 

3 - Establezca la Aplicabilidad:

Todas las secciones se dividen en 3 tipos de aplicaciones de uso de los productos.

Comerciales / Residenciales: En Gris 
Decoraciones / Especiales: En Cálqui 
Externas / Industriales: En Gris Oscuro 

ÍNDICE

Lámparas

LED

COMERCIALES / RESIDENCIALES

LÁMPARAS LED CLASSIC	14
LÁMPARAS LED GLOBE ALTA POTENCIA	16
LÁMPARAS LED INDUSTRIAL ALTA POTENCIA	17
LÁMPARAS LED MR16	18
LÁMPARAS LED TIPO VELA Y BOMBILLAS	20
LÁMPARAS LED PAR	22
TUBO LED CRISTAL	23
TUBO LED NANO	24

DECORACIONES / ESPECIALES:

BOMBILLAS LED FILAMENTO	26
-------------------------	----

CONVENCIONAL

COMERCIALES / RESIDENCIALES

LÁMPARAS COMPACTAS ESPIRALES T2	28
---------------------------------	----

Luminarias

LED

COMERCIALES / RESIDENCIALES

DOWNLIGHT LED CUADRADOS	32
DOWNLIGHT LED REDONDOS	33
DOWNLIGHT LED CUADRADOS DE SOBREPONER	34
PANEL LED CUADRADOS ULTRA DELGADOS	35
PANEL LED SLIM	36
PLAFÓN STANDART	37
LUMINARIAS LED SPOT FENIX	38
LUMINARIAS LED MOVIBLES SPOT CUADRADAS	40
LUMINARIAS LED KSX LINEALES	42
LUMINARIAS LED T5 LINEALES	43

EXTERNAS / INDUSTRIALES:

LUMINARIAS LED HERMÉTICAS LINEALES	44
LED TORTUGA	45
PROYECTOR LED ESTÁNDAR IP65	46
PROYECTOR LED PROFESIONAL G3 IP65	47
PROYECTOR LED PROFESIONAL G2 IP65	48
LUMINARIAS LED UFO HIGH BAY	50
LUMINARIAS LED DE JARDÍN	51

CONVENCIONAL

EXTERNAS / INDUSTRIALES:

LUMINARIA DE JARDÍN	52
LUMINARIAS HERMÉTICAS IP65 LINEALES	53





LÁMPARAS

The logo for 'kian', featuring a red stylized sunburst icon above the word 'kian' in a bold, lowercase, sans-serif font.


➔ Lámparas LED Classic

✓
PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL




➔ 6W ➔ 9W ➔ 12W ➔ 15W

Lámparas LED Classic



Dimensiones		
	A	B
6/9/12W	109mm	Ø60mm
15W	124mm	Ø60mm


Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90001	LAMP LED A-60 6,0W BIV E-27 3K KIAN	6W	50W	3000K	560lm	4897082820017	10 unid.
90005	LAMP LED A-60 6,0W BIV E-27 6.5K KIAN	6W	50W	6500K	560lm	4897082820055	10 unid.
90002	LAMP LED A-60 9,0W BIV E-27 3K KIAN	9W	75W	3000K	810lm	4897082820024	10 unid.
90006	LAMP LED A-60 9,0W BIV E-27 6.5K KIAN	9W	75W	6500K	810lm	4897082820062	10 unid.
90003	LAMP LED A-60 12,0W BIV E-27 3K KIAN	12W	100W	3000K	1080lm	4897082820031	10 unid.
90007	LAMP LED A-60 12,0W BIV E-27 6.5K KIAN	12W	100W	6500K	1080lm	4897082820079	10 unid.
90004	LAMP LED A-65 15,0W BIV E-27 3K KIAN	15W	125W	3000K	1350lm	4897082820048	10 unid.
90008	LAMP LED A-65 15,0W BIV E-27 6.5K KIAN	15W	125W	6500K	1350lm	4897082820086	10 unid.



➔ Lámparas LED Globe

Alta Potencia

PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL



➔ 20W ➔ 30W ➔ 40W ➔ 50W ➔ 120W

Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temp. de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90009	LAMP LED GLOBE 20W BIV E-27 6.5K KIAN	20W BIV	INC 100W CFL 29W	6.500K	1800lm	489708282017	20 unid.
90010	LAMP LED GLOBE 30W BIV E-27 6.5K KIAN	30W BIV	INC 150W CFL 41W	6.500K	2400lm	489708282018	20 unid.
90011	LAMP LED GLOBE 40W BIV E-27 6.5K KIAN	40W BIV	INC 150+50W CFL 41+15W	6.500K	3500lm	489708282019	20 unid.
90592	LAMP LED GLOBE 50W BIV E-27 6.5K KIAN	50W BIV	INC 150W+120W CFL 41W+33W	6.500K	4500lm	489708282533	20 unid.
91593	LAMP LED GLOBE 120W BIV E-27 6.5K KIAN	120W BIV	INC 150W+150W+150W+150W+120W CFL 41W+41W+41W+41W+33W	6.500K	12000lm	489708282897	20 unid.


GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*

VIDA ÚTIL (L70)
25.000h

ÁNGULO DE APERTURA
OMNIDIRECCIONAL

Lámparas LED Industrial

Alta Potencia



Dimensiones


	A	C
65W	244mm	Ø110mm
80W E27	294mm	Ø125mm
80W E40	310mm	Ø125mm
100W/120W	310mm	Ø125mm

Código	Modelo	Potencia	Voltaje	Equivalencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Vida Útil	Código de Barras	Caja
90593	LED HIGH POWER E-27 65W 6500K	65W	100-240V	370W	6.500K	6.000lm	25.000h	489708282534	20 unid.
90719	LED HIGH POWER E-27 80W 6500K	80W	100-240V	480W	6.500K	8.000lm	25.000h	489708282650	10 unid.
90720	LED HIGH POWER E-40 80W 6500K	80W	100-240V	520W	6.500K	8.500lm	25.000h	489708282651	10 unid.
90721	LED HIGH POWER E-40 100W 6500K	100W	100-240V	600W	6.500K	10.000lm	25.000h	489708282652	10 unid.
90722	LED HIGH POWER E-40 120W 6500K	120W	100-240V	720W	6.500K	12.000lm	25.000h	489708282653	10 unid.

MULTI-VOLTAJE
100-277V~VIDA ÚTIL
25.000hÁNGULO DE ABERTURA
OMNIDIRECCIONAL

➔ Lámparas LED MR16

PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL



Dimensiones

	A	B
6W	55mm	Ø50mm

➔ 4W ➔ 6W

Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90018	LED MR-16 4,0W 3K 100-240V	4,0W	40W	3000K	420lm	489708282038	10 unid.
90019	LED MR-16 4,0W 6K 100-240V	4,0W	40W	6000K	420lm	489708282039	10 unid.
90020	LED MR-16 6,0W 3K 100-240V	6,0W	50W	3.000K	450lm	489708282040	10 unid.
90021	LED MR-16 6,0W 6K 100-240V	6,0W	50W	6.000K	450lm	489708282041	10 unid.



BASE TIPO GU10



VOLTAJE 110-130V~




VIDA ÚTIL (L70) 25.000h



ÁNGULO DE APERTURA 40°

➔ Lámparas LED MR16



Dimensiones		
	A	B
6W	55mm	Ø50mm



➔ **6W**

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90778	MR16	6W	3.000K	450lm	4897082827207	50 unid.
90779	MR16	6W	6.000K	450lm	4897082827214	50 unid.



BASE TIPO GU5.3



MULTIVOLTIAJE 100-240V~



VIDA ÚTIL (L70) 25.000h



ÁNGULO DE APERTURA 38°



➔ Lámparas LED

Tipo Vela y Bombillas

✓
PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL



➔ 4.9W ➔ 5W

Lámparas LED

Tipo Vela y Bombillas




Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90012	LED CANDLE FROSTED 4.9W 3K 400LM 100-240V	4.9W	40W	3.000K	400lm	489708282020	10 unid.
90013	LED CANDLE FROSTED 4.9W 6K 400LM 100-240V	4.9W	40W	6.000K	400lm	489708282021	10 unid.
90014	LED CANDLE CLEAR 4.9W 3K 400LM 100-240V	4.9W	40W	3.000K	400lm	489708282022	10 unid.
90015	LED CANDLE CLEAR 4.9W 6K 400LM 100-240V	4.9W	40W	6.000K	400lm	489708282023	10 unid.
90016	MINI LED BULB A15 FROSTED 5W 3K 100-240V	5W	40W	3.000K	360lm	489708282032	10 unid.
90017	MINI LED BULB A15 FROSTED 5W 6.5K 100-240V	5W	40W	6.500K	360lm	489708282033	10 unid.

 BASE TIPO E27
  BASE TIPO E14
  MULTIVOLTAJE 100-240V~
  VIDA ÚTIL (L70) 15.000h

PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL

Lámparas LED PAR



Dimensiones		
	A	B
7W	83mm	Ø63mm
11W	97mm	Ø95mm
14W	132mm	Ø120mm


7W 11W 14W

Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90034	PAR20	7W	50W	6500K	525lm	4897082820482	30 unid.
90035	PAR30	11W	75W	6500K	938lm	4897082820505	10 unid.
90036	PAR38	14W	80W	6500K	1000lm	4897082820529	10 unid.

BASE TIPO E27 VOLTAGE 110-130V~ VIDA ÚTIL (L70) 25.000h ÁNGULO DE APERTURA 40°

PRODUCTO
CERTIFICADO
EN BRASIL

Tubo LED Cristal



Dimensiones GLASS

	C	B
9W	604mm	Ø28mm
18W	1214mm	Ø28mm

Dimensiones Tube GLASS

	C	B
10W	604mm	Ø28mm
20W	1214mm	Ø28mm

 **9W**  **10W**  **18W**  **20W**

Código	Modelo	Potencia	Equivalencia Fluorescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90634	GLASS	9W	60CM	6.500K	900lm	4897082825753	10/30 unid.
90635	GLASS	18W	120CM	6.500K	1.850lm	4897082825760	10/30 unid.
90636	GLASS	9W	60CM	4.000K	900lm	4897082825784	10/30 unid.
90637	GLASS	18W	120CM	4.000K	1.850lm	4897082825777	10/30 unid.
90039	T (GLASS)	10W	60CM	6500K	800lm	4897082820697	10/30 unid.
90040	T (GLASS)	20W	120CM	6500K	1650lm	4897082820703	10/30 unid.



MULTIVOLTIAJE
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



ÁNGULO DE
APERTURA 320°



BASE
TIPO G13



→ Tubo LED Nano


Resistente
a los golpes

Sin vidrio



→ 10W → 18W

Tubo LED Nano

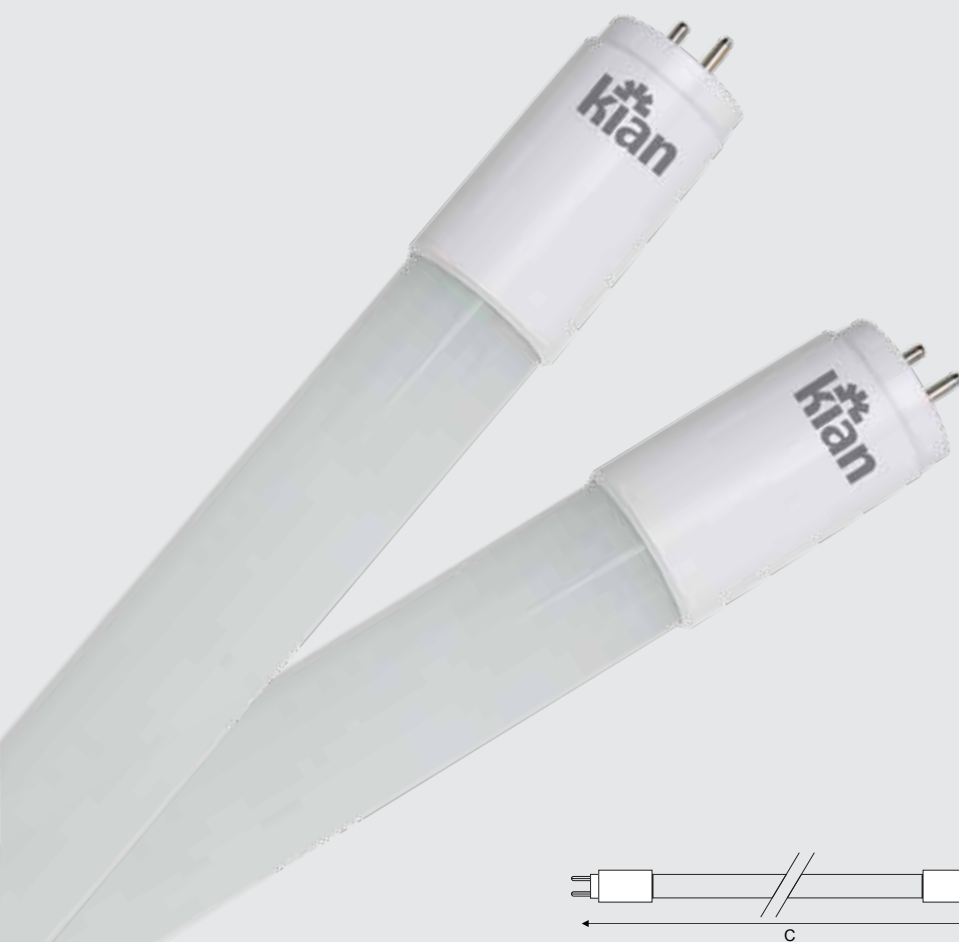

Dimensiones		
	B	C
10W	Ø28mm	604mm
18W	Ø28mm	1214mm

Código	Potencia	Equivalencia Fluorescente	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90487	10W	T8 60CM	6500K	900lm	4897082820819	10/30 unid.
90488	18W	T8 120CM	6500K	1850lm	4897082820826	10/30 unid.



TENSIÓN
110-130V~



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



BASE
TIPO G13



ÁNGULO DE
APERTURA 320°




➔ Bombillas LED Filamento (Vintage)



➔ 2W ➔ 4W

Bombillas LED Filamento

(Vintage)

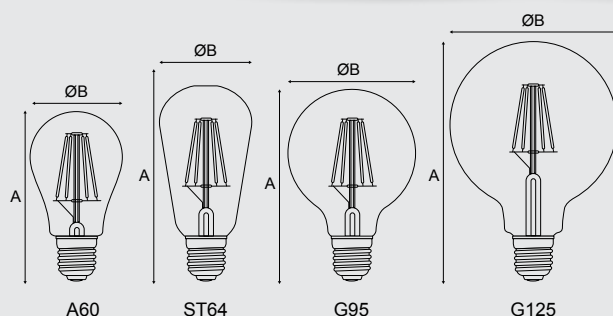

Dimensiones		
	A	B
A60	100mm	Ø60mm
ST64	140mm	Ø64mm
G95	175mm	Ø95mm
G125	175mm	Ø125mm

Código	Modelo	Potencia	Base	Voltaje	Acabado de vidrio	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90808	VINTAGE COPPER 2W 2.2K E-14 CANDLE 100-240V	2W	E-14	100-240V	ÂMBAR ACOBREADO	180lm	489708282873	50 unid.
90640	VINTAGE COPPER 4W 2.2K E-27 A60 100-240V	4W	E-27	100-240V	ÂMBAR ACOBREADO	360lm	489708282581	50 unid.
90641	VINTAGE COPPER 4W 2.2K E-27 ST64 100-240V	4W	E-27	100-240V	ÂMBAR ACOBREADO	360lm	489708282582	50 unid.
90642	VINTAGE COPPER 4W 2.2K E-27 G95 100-240V	4W	E-27	100-240V	ÂMBAR ACOBREADO	360lm	489708282583	10 unid.
90643	VINTAGE COPPER 4W 2.2K E-27 G125 100-240V	4W	E-27	100-240V	ÂMBAR ACOBREADO	360lm	489708282584	10 unid.

 VIDA ÚTIL (L70)
15.000h


➔ Lámparas Compactas Espirales T2



➔ 11W ➔ 15W ➔ 20W ➔ 25W

Lámparas Compactas ←

Espirales T2



Dimensiones		
	A	B
11W	95mm	Ø42mm
15W	109mm	Ø42mm
20W	105mm	Ø55mm
25W	113mm	Ø55mm

Código	Bulbo	Potencia	Equivalencia Incandescente	Temp. de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90175	T2	11W	50W	6400K	660lm	4897082821311	10 unid.
90178	T2	15W	60W	6400K	840lm	4897082821397	10 unid.
90181	T2	20W	75W	6400K	1200lm	4897082821434	10 unid.
90184	T2	25W	90W	6400K	1504lm	4897082821519	10 unid.

BASE TIPO E27

TENSIÓN 110-130V~

VIDA MEDIANA 8.000h








LUMINARIAS




kian

➔ Downlight LED Cuadrados



Dimensiones			
	A	B	C
3W	20mm	83mm	83mm
6W	20mm	118mm	118mm
12W	20mm	168mm	168mm
15W	20mm	188mm	188mm
18W	20mm	220mm	220mm
24W	20mm	293mm	293mm

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95041	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	3W	3.000K	135lm	4897082827412	60 unid.
95594	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	3W	4.000K	135lm	4897082827474	60 unid.
95047	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	3W	6.000K	135lm	4897082827535	60 unid.
95042	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	6W	3.000K	300lm	4897082827429	60 unid.
95595	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	6W	4.000K	300lm	4897082827481	60 unid.
95048	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	6W	6.000K	300lm	4897082827542	60 unid.
95043	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	12W	3.000K	730lm	4897082827436	30 unid.
95596	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	12W	4.000K	730lm	4897082827498	30 unid.
95049	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	12W	6.000K	730lm	4897082827559	30 unid.
95044	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	15W	3.000K	1.000lm	4897082827443	30 unid.
95597	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	15W	4.000K	1.000lm	4897082827504	30 unid.
95050	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	15W	6.000K	1.000lm	4897082827566	30 unid.
95045	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	18W	3.000K	1.200lm	4897082827450	20 unid.
95598	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	18W	4.000K	1.200lm	4897082827511	20 unid.
95051	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	18W	6.000K	1.200lm	4897082827573	20 unid.
95046	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	24W	3.000K	1.600lm	4897082827467	20 unid.
95599	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	24W	4.000K	1.600lm	4897082827528	20 unid.
95052	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	24W	6.000K	1.600lm	4897082827580	20 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h




ÁNGULO DE
APERTURA 110°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*

Downlight LED Redondos



Dimensiones		
	B	C
3W	20mm	Ø83mm
6W	20mm	Ø118mm
12W	20mm	Ø168mm
15W	20mm	Ø188mm
18W	20mm	Ø220mm
24W	20mm	Ø293mm

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95053	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	3W	3.000K	135lm	4897082827689	60 unid.
95600	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	3W	4.000K	135lm	4897082827740	60 unid.
95059	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	3W	6.000K	135lm	4897082827801	60 unid.
95054	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	6W	3.000K	300lm	4897082827696	60 unid.
95601	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	6W	4.000K	300lm	4897082827757	60 unid.
95060	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	6W	6.000K	300lm	4897082827818	60 unid.
95055	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	12W	3.000K	730lm	4897082827702	30 unid.
95602	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	12W	4.000K	730lm	4897082827764	30 unid.
95061	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	12W	6.000K	730lm	4897082827825	30 unid.
95056	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	15W	3.000K	1.000lm	4897082827719	30 unid.
95603	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	15W	4.000K	1.000lm	4897082827771	30 unid.
95062	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	15W	6.000K	1.000lm	4897082827832	30 unid.
95057	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	18W	3.000K	1.200lm	4897082827726	20 unid.
95604	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	18W	4.000K	1.200lm	4897082827788	20 unid.
95063	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	18W	6.000K	1.200lm	4897082827849	20 unid.
95058	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	24W	3.000K	1.600lm	4897082827733	20 unid.
95605	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	24W	4.000K	1.600lm	4897082827795	20 unid.
95064	EMPOTRAR REDONDO	100-277V	24W	6.000K	1.600lm	4897082827856	20 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h




ÁNGULO DE
APERTURA 110°




GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*



Downlight LED Cuadrados de Sobreponer



Dimensões Redondo		
	B	C
12W	28mm	Ø168mm
18W	28mm	Ø210mm
24W	28mm	Ø285mm



Dimensões Cuadrado			
	A	B	C
12W	28mm	168mm	168mm
18W	28mm	210mm	210mm
24W	28mm	285mm	285mm

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95097	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	12W	3.000K	730lm	4897082827597	20 unid.
95606	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	12W	4.000K	730lm	4897082827603	20 unid.
95098	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	12W	6.000K	730lm	4897082827610	20 unid.
95607	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	18W	3.000K	1.200lm	4897082827627	20 unid.
95608	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	18W	4.000K	1.200lm	4897082827634	20 unid.
95609	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	18W	6.000K	1.200lm	4897082827641	20 unid.
95099	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	24W	3.000K	1.600lm	4897082827658	10 unid.
95610	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	24W	4.000K	1.600lm	4897082827665	10 unid.
95100	SOBREPONER CUADRADO	100-277V	24W	6.000K	1.600lm	4897082827672	10 unid.
95101	SOBREPONER REDONDO	100-277V	12W	3.000K	730lm	4897082827863	20 unid.
95611	SOBREPONER REDONDO	100-277V	12W	4.000K	730lm	4897082827870	20 unid.
95102	SOBREPONER REDONDO	100-277V	12W	6.000K	730lm	4897082827887	20 unid.
95612	SOBREPONER REDONDO	100-277V	18W	3.000K	1.200lm	4897082827894	20 unid.
95613	SOBREPONER REDONDO	100-277V	18W	4.000K	1.200lm	4897082827900	20 unid.
95614	SOBREPONER REDONDO	100-277V	18W	6.000K	1.200lm	4897082827917	20 unid.
95103	SOBREPONER REDONDO	100-277V	24W	3.000K	1.600lm	4897082827924	10 unid.
95615	SOBREPONER REDONDO	100-277V	24W	4.000K	1.600lm	4897082827931	10 unid.
95104	SOBREPONER REDONDO	100-277V	24W	6.000K	1.600lm	4897082827948	10 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



ÁNGULO DE
APERTURA 110°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*

Panel LED Cuadrados


Ultra Delgados



95674/95675/95676 | PANEL EMPOTRAR 40W

No se puede utilizar para cielo suspendido de formato de 60cm x 60cm o 2'x2' (USA)

Luminaria de empotrar



Luminaria de sobreponer

95671/95672/95673 | PANEL EMPOTRAR 32W
95674/95675/95676 | PANEL EMPOTRAR 40W

90806 | KIT MARCO SOBREPONER 400X400MM
90807 | KIT MARCO SOBREPONER 620X620MM

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temp. de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95671	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	32W	3.000K	2.700lm	4897082825869	10 unid.
95672	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	32W	4.000K	2.700lm	4897082825876	10 unid.
95673	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	32W	6.000K	2.700lm	4897082825883	10 unid.
95674	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	40W	3.000K	4.000lm	4897082828440	5 unid.
95675	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	40W	4.000K	4.000lm	4897082828457	5 unid.
95676	EMPOTRAR CUADRADO	100-277V	40W	6.000K	4.000lm	4897082828464	5 unid.
90806	KIT MARCO SOBREPONER 400X400MM	100-277V	-	-	-	4897082828716	40 unid.
90807	KIT MARCO SOBREPONER 620X620MM	100-277V	-	-	-	4897082828723	36 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h




ÁNGULO DE
APERTURA 110°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*



➔ Panel LED Slim

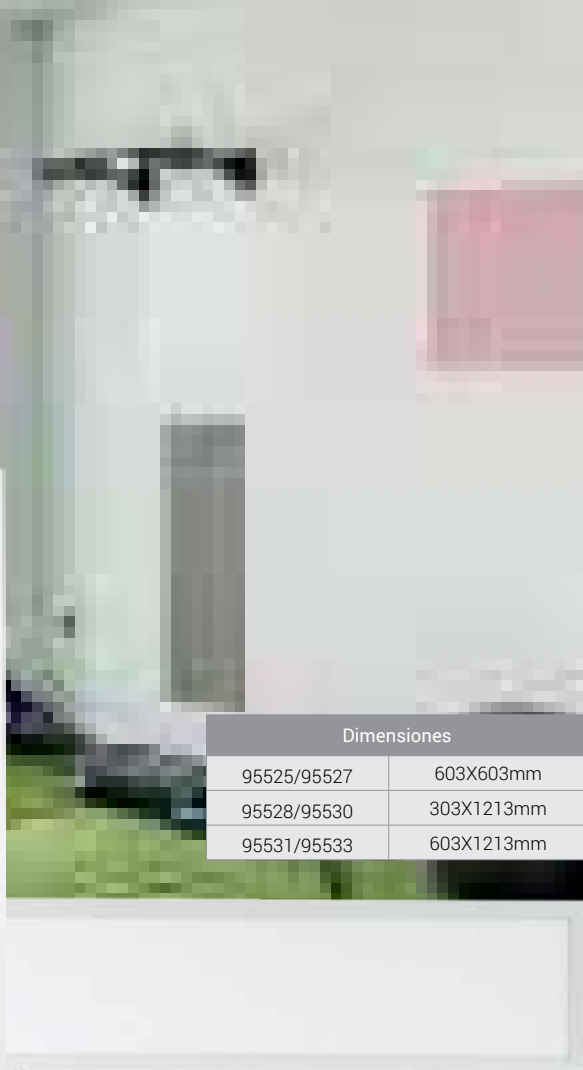

Dimensiones

95525/95527	603X603mm
95528/95530	303X1213mm
95531/95533	603X1213mm

➔ 36W ➔ 68W

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95525	PANEL LED SLIM	100-277V	36W	4.000K	2.520lm	4897082828655	4 unid.
95527	PANEL LED SLIM	100-277V	36W	6.500K	2.520lm	4897082828662	4 unid.
95528	PANEL LED SLIM	100-277V	36W	4.000K	2.520lm	4897082828679	4 unid.
95530	PANEL LED SLIM	100-277V	36W	6.500K	2.520lm	4897082828686	4 unid.
95531	PANEL LED SLIM	100-277V	68W	4.000K	4760lm	4897082828693	4 unid.
95533	PANEL LED SLIM	100-277V	68W	6.500K	4760lm	4897082828709	4 unid.

VIDA ÚTIL (L70)
30.000hÁNGULO DE
APERTURA 110°GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*

Plafón Standart



Dimensiones		
	A	B
12W	90mm	Ø260mm
24W	110mm	Ø380mm

 **12W**  **24W**

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90105	SOBREPONER	12W	6000K	720lm	4897082821571	20 unid.
90106	SOBREPONER	24W	6000K	1440lm	4897082821595	10 unid.



MULTIVOLTAJE
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



ÁNGULO DE
APERTURA 120°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP44*

*Protección contra el ingreso de partículas sólidas con diámetro > 1mm. Sin protección contra el agua y la humedad.




➔ Luminarias LED Spot Fenix



➔ 5W

Luminarias LED Spot Fenix



Dimensiones Redondo		
	A	C
5W	42mm	Ø89mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90111	REDONDO	5W	3000K	400lm	4897082820994	60 unid.
90112	REDONDO	5W	6000K	400lm	4897082821007	60 unid.



MULTIVOLTAJE
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)
20.000h



ÁNGULO DE
APERTURA 60°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*



➔ Luminarias LED Movibles Spot Cuadradas




➔ 3W ➔ 5W ➔ 7W ➔ 12W


Luminarias LED Movibles

Spot Cuadradas

LANZAMIENTO



Dimensiones Cuadrado			
	A	B	C
3W	43mm	75mm	75mm
5W	45mm	95mm	95mm
7W	52mm	117mm	117mm



Dimensiones Redondo		
	A	C
3W	43mm	Ø75mm
5W	45mm	Ø95mm
7W	52mm	Ø117mm
12W	56mm	Ø140mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90677	MR11 CUADRADO	3W	3000K	240lm	4897082826187	40 unid.
90678	MR11 CUADRADO	3W	6000K	240lm	4897082826194	40 unid.
90679	MR16 CUADRADO	5W	3000K	400lm	4897082826200	40 unid.
90680	MR16 CUADRADO	5W	6000K	400lm	4897082826217	40 unid.
90681	PAR20 CUADRADO	7W	3000K	560lm	4897082826224	30 unid.
90682	PAR20 CUADRADO	7W	6000K	560lm	4897082826231	30 unid.
90683	PAR20 CUADRADO	12W	3000K	960lm	489708282624	80 unid.
90684	PAR20 CUADRADO	12W	6000K	960lm	489708282625	80 unid.
90685	MR11 REDONDO	3W	3000K	240lm	4897082826262	40 unid.
90686	MR11 REDONDO	3W	6000K	240lm	4897082826279	40 unid.
90687	MR16 REDONDO	5W	3000K	400lm	4897082826286	40 unid.
90688	MR16 REDONDO	5W	6000K	400lm	4897082826293	40 unid.
90689	PAR20 REDONDO	7W	3000K	560lm	4897082826309	80 unid.
90690	PAR20 REDONDO	7W	6000K	560lm	4897082826316	80 unid.
90691	PAR30 REDONDO	12W	3000K	960lm	4897082826323	80 unid.
90692	PAR30 REDONDO	12W	6000K	960lm	4897082826330	80 unid.



MULTIVOLTAJE
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



ÁNGULO DE
APERTURA 40°




GRADO DE PROTECCIÓN
IP20*

*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.



➔ Luminarias LED KSX

Lineales




Dimensiones			
	A	B	C
95068	600mm	73mm	26mm
95070	1200mm	73mm	26mm
95073	1152mm	73mm	28,5mm
95074	1152mm	73mm	28,5mm

Código	Tensión	Potencia	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95068	100-277V	18W	125°	6.500K	1600lm	4897082828389	20 unid.
95070	100-277V	36W	125°	6.500K	3200lm	4897082828396	20 unid.
95073	100-277V	45W	125°	4.000K	4300lm	4897082828402	20 unid.
95074	100-277V	45W	125°	6.000K	4300lm	4897082828419	10 unid.

VIDA ÚTIL (L70)
25.000hGRADO DE PROTECCIÓN
IP65*ÁNGULO DE
APERTURA 125°

Luminarias LED T5

Lineales




Dimensiones			
	A	B	C
95089	580mm	23,5mm	33mm
95090	1180mm	23,5mm	33mm

Código	Tensión	Potencia	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95089	100-277V	9W	140°	6.000K	800lm	4897082828426	25 unid.
95090	100-277V	18W	140°	6.000K	1600lm	4897082828433	25 unid.

VIDA ÚTIL (L70)
25.000hGRADO DE PROTECCIÓN
IP65*ÁNGULO DE
APERTURA 125°

➔ Luminarias LED Herméticas Lineales

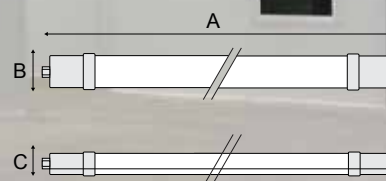

Dimensiones			
	A	B	C
95740	590mm	66mm	58mm
95741	1180mm	66mm	58mm
95091	600mm	58mm	33mm
95092	1200mm	58mm	33mm

➔ 17W ➔ 32W

Código	Tensión	Potencia	Reemplaza	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95740	100-277V	17W	2 LÁMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES 17W	6.000K	1400lm	4897082828112	20 unid.
95741	100-277V	32W	2 LÁMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W	6.000K	2800lm	4897082828129	20 unid.
95091	100-277V	17W	2 LÁMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES 17W	6.500K	1600lm	4897082828136	20 unid.
95092	100-277V	32W	2 LÁMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W	6.500K	3200lm	4897082828143	20 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h




GRADO DE PROTECCIÓN
IP65*




ÁNGULO DE APERTURA
125°

LED Tortuga



Dimensiones			
	A	B	C
Redonda	60mm	140mm	140mm



Dimensiones			
	A	B	C
Mini	45mm	71mm	171mm
Oval	55mm	105mm	195mm



7W 9W

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90655	MINI	7W	3.000K	560lm	4897082826002	50 unid.
90656	MINI	7W	6.500K	560lm	4897082826019	50 unid.
90657	OVAL	9W	3.000K	810lm	4897082826026	40 unid.
90658	OVAL	9W	6.500K	810lm	4897082826033	40 unid.
90659	REDONDA	9W	3.000K	810lm	4897082826040	40 unid.
90660	REDONDA	9W	6.500K	810lm	4897082826057	40 unid.



MULTIVOLTAJE
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



GRADO DE PROTECCIÓN
IP65*




ÁNGULO DE
APERTURA 120°



Proyector LED Estándar

IP65



Dimensiones			
	A	B	C
10W	19mm	91mm	93mm
20W	19mm	114mm	117mm
30W	19mm	164mm	153mm
50W	19mm	215mm	195mm
100W	19mm	279mm	246mm


10W, 20W, 30W, 50W e 100W

Código	Potencia	Color	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90723	10W	NEGRO	3.000K	600lm	4897082826545	32 unid.
90724	10W	NEGRO	6.500K	600lm	4897082826552	32 unid.
90725	20W	NEGRO	3.000K	1200lm	4897082826569	20 unid.
90726	20W	NEGRO	6.500K	1200lm	4897082826576	20 unid.
90727	30W	NEGRO	3.000K	1800lm	4897082826583	20 unid.
90728	30W	NEGRO	6.500K	1800lm	4897082826590	20 unid.
90729	50W	NEGRO	3.000K	3000lm	4897082826606	20 unid.
90730	50W	NEGRO	6.500K	3000lm	4897082826613	20 unid.
90734	100W	NEGRO	3.000K	6000lm	4897082826651	20 unid.
90735	100W	NEGRO	6.500K	6000lm	4897082826668	20 unid.



Proyector LED Profesional G3

IP65



Dimensiones			
	A	B	C
10W	26mm	104mm	125mm
20W	28mm	125mm	149mm
30W	30,3mm	168mm	209mm
50W	36mm	200mm	237mm
100W	38mm	277mm	321mm
200W	52mm	382mm	455mm

10W, 20W, 30W, 50W, 100W e 200W

Código	Tensión	Potencia	Color	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
95515	100-277V	10W	NEGRO	3.000K	1000lm	4897082828150	36 unid.
95516	100-277V	10W	NEGRO	6.500K	1000lm	4897082828167	36 unid.
95517	100-277V	20W	NEGRO	3.000K	2000lm	4897082828174	30 unid.
95518	100-277V	20W	NEGRO	6.500K	2000lm	4897082828181	30 unid.
95518	100-277V	30W	NEGRO	3.000K	3000lm	4897082828198	20 unid.
95520	100-277V	30W	NEGRO	6.500K	3000lm	4897082828204	20 unid.
95521	100-277V	50W	NEGRO	3.000K	5000lm	4897082828211	12 unid.
95522	100-277V	50W	NEGRO	6.500K	5000lm	4897082828228	12 unid.
95523	100-277V	100W	NEGRO	6.500K	10000lm	4897082828235	4 unid.
95617	100-277V	200W	NEGRO	6.500K	20000lm	4897082828242	2 unid.



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



GRADO DE PROTECCIÓN
IP65*



ÁNGULO DE
APERTURA 120°




➔ Proyector LED Profesional G2 IP65



➔ 10W ➔ 20W ➔ 30W ➔ 50W

Proyector LED Profesional G2

IP65




Dimensiones			
	A	B	C
10W	126mm	119mm	40mm
20W	179mm	142mm	48mm
30W	223mm	190mm	56mm
50W	283mm	250mm	65mm

Código	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90124	10W	6500K	800lm	4897082820864	20 unid.
90126	20W	6500K	1600lm	4897082820888	15 unid.
90128	30W	6500K	2400lm	4897082820901	10 unid.
90130	50W	6500K	4000lm	4897082820925	6 unid.



➔ Luminarias LED UFO High Bay



➔ Este producto debe ser instalado con cables de acero y sistema de seguridad como prevención al riesgo de caída.

Dimensiones		
	A	B
100W	160,4mm	Ø230mm
150W	165,4mm	Ø310mm
200W	173,2mm	Ø400mm

➔ 100W ➔ 150W ➔ 200W

Código	Tensión	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras
95731	100-277V	100W	6.500K	11.000lm	4897082828358
95732	100-277V	150W	6.500K	16.500lm	4897082828365
95733	100-277V	200W	6.500K	20.000lm	4897082828372



VIDA ÚTIL (L70)
25.000h



EFICIENCIA
>100lm/W




GRADO DE PROTECCIÓN
IP65*



ÁNGULO DE
APERTURA 120°

Luminarias LED de Jardín



Dimensiones		
	A	B
5W	270mm	Ø60mm

Código	Potencia	Temperatura de Color	Tonalidad de Color	Flujo Luminoso	Acabamento	Código de Barras	Caja
90736	5W	3.000K	BLANCO CÁLIDO	350lm	NEGRO	4897082826675	50 unid.
90737	5W	3.000K	BLANCO CÁLIDO	350lm	VERDE	4897082826682	50 unid.
90738	5W	GREEN LIGHT	VERDE	DECORATIVO	NEGRO	4897082826699	50 unid.
90739	5W	AMBER LIGHT	ÂMBAR	DECORATIVO	VERDE	4897082826705	50 unid.

MULTIVOLTAJE
100-240V~VIDA ÚTIL (L70)
15.000hGRADO DE PROTECCIÓN
IP65*

➔ Luminaria de Jardín



Código	Para Lámpara	Acabamiento	Código de Barras	Caja
90742	PAR 20/38	NEGRO	4897082826736	30 unid.

Luminarias Herméticas

IP65 Lineales



Dimensiones			
	A	B	C
90303	84mm	Ø 125mm	658mm
90304	84mm	Ø 125mm	1260mm

Lâmpadas
Compatíveis até > FLUORESCENTE: T5/T8/T10 LED TUBE: 9W/18W

Código	Modelo	Tipo de lâmpada	Base tipo	Acabado	Código de Barras	Caja
90303	SOBREPONER	2 X T5 / T8 / T10	G5 / G13	GRIS	4897082821793	8 unid.
90304	SOBREPONER	2 X T5 / T8 / T10	G5 / G13	GRIS	4897082821809	8 unid.



[illegible]

Nuestra estructura



Complejo empresarial
con 435,938.37ft² (40,500m²)



31.600 posiciones pallets



Logística con 30 camiones



CD con 172,222.57ft² (16,000m²)



Más de 300 colaboradores



Facturación 24horas



www.kianled.com



Pensamiento de iluminación, pensó Kian